






Válvula Desviadora

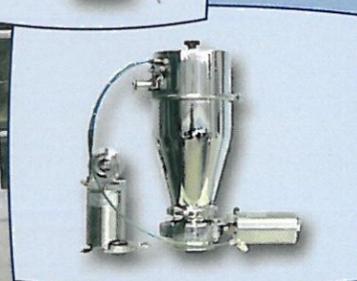


Fase densa

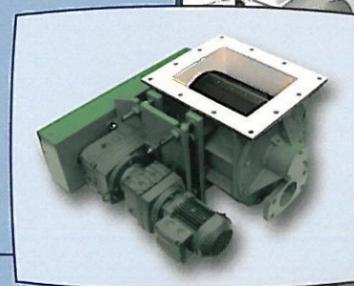

Rotativa

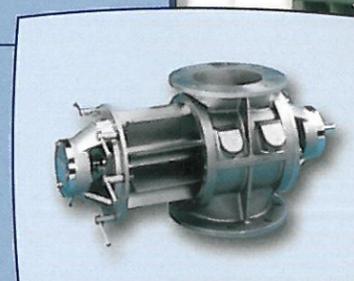

Válvula rotativa Sanitaria

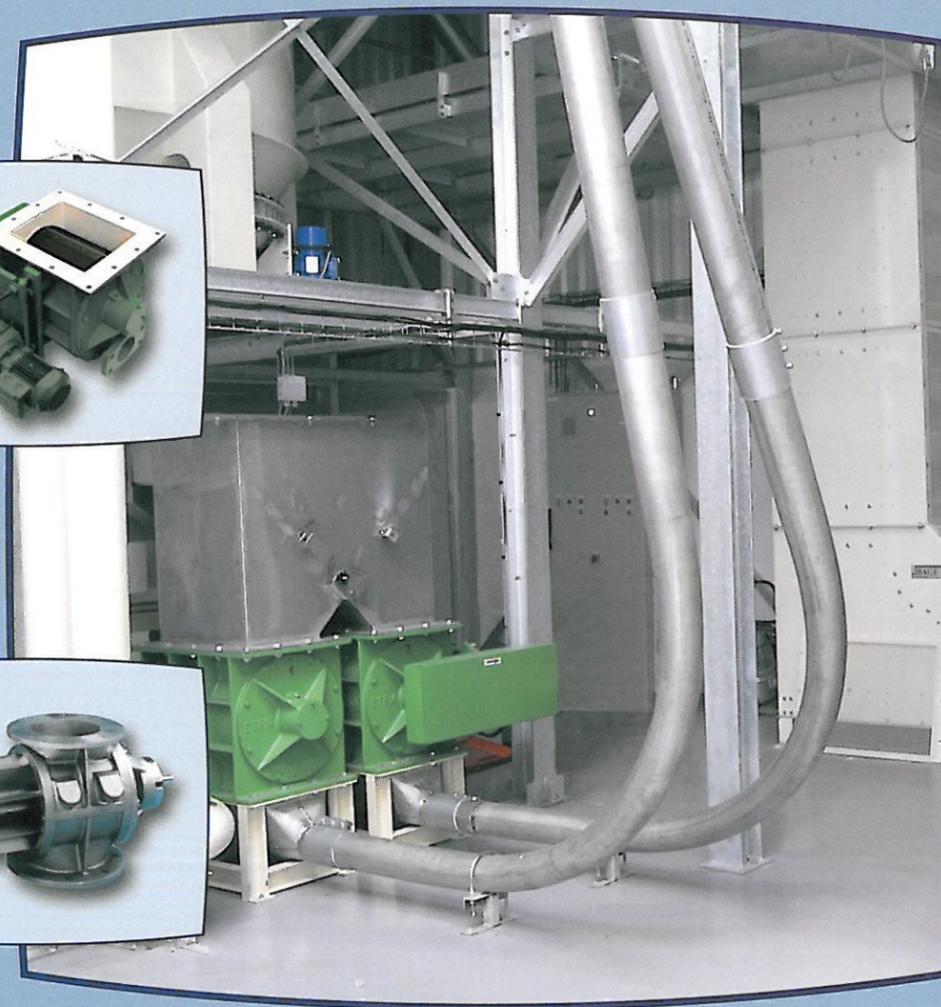

MANUTENCION NEUMATICA

UTILIZACION

- Manutención de productos pulverulentos y granulosos

TIPO

- Par aspiración o impulsión
- Velocidades adaptadas a la fragilidad de los productos y según aplicaciones

CONSTRUCCION

- Todos los materiales según
- Productos y uso

Diámetros: de 40 a 600 mm
Caudales hasta 70 t/hora
Distancias: hasta 500 m

GENERALIDADES

- Diferentes tipos de esclusas y tapa de estanqueidad
- Secciones redondas, cuadradas, rectangulares
- Circuitos de descompresión específicos

ACCESOIROS

- Protección anti-desgaste cerámica
- Codos fundición Ni-Hard de sectores intercambiables
- Juntas presurizadas para estanqueidad de los pasos de ejes
- Regulación en autómatas programables
- Tratamiento de aire mediante secadero, recalentador

SEGURIDADES

- Presostatos, termostatos, regulación
- Posibilidad de inertización a contracorriente
- Neumoválvula sin electricidad en filtros
- Controladores de rotación, de atasco
- Uniones equipotenciales

Versión ATEX disponible

