



[MOLINO DE MARTILLOS]

Cerradura de seguridad

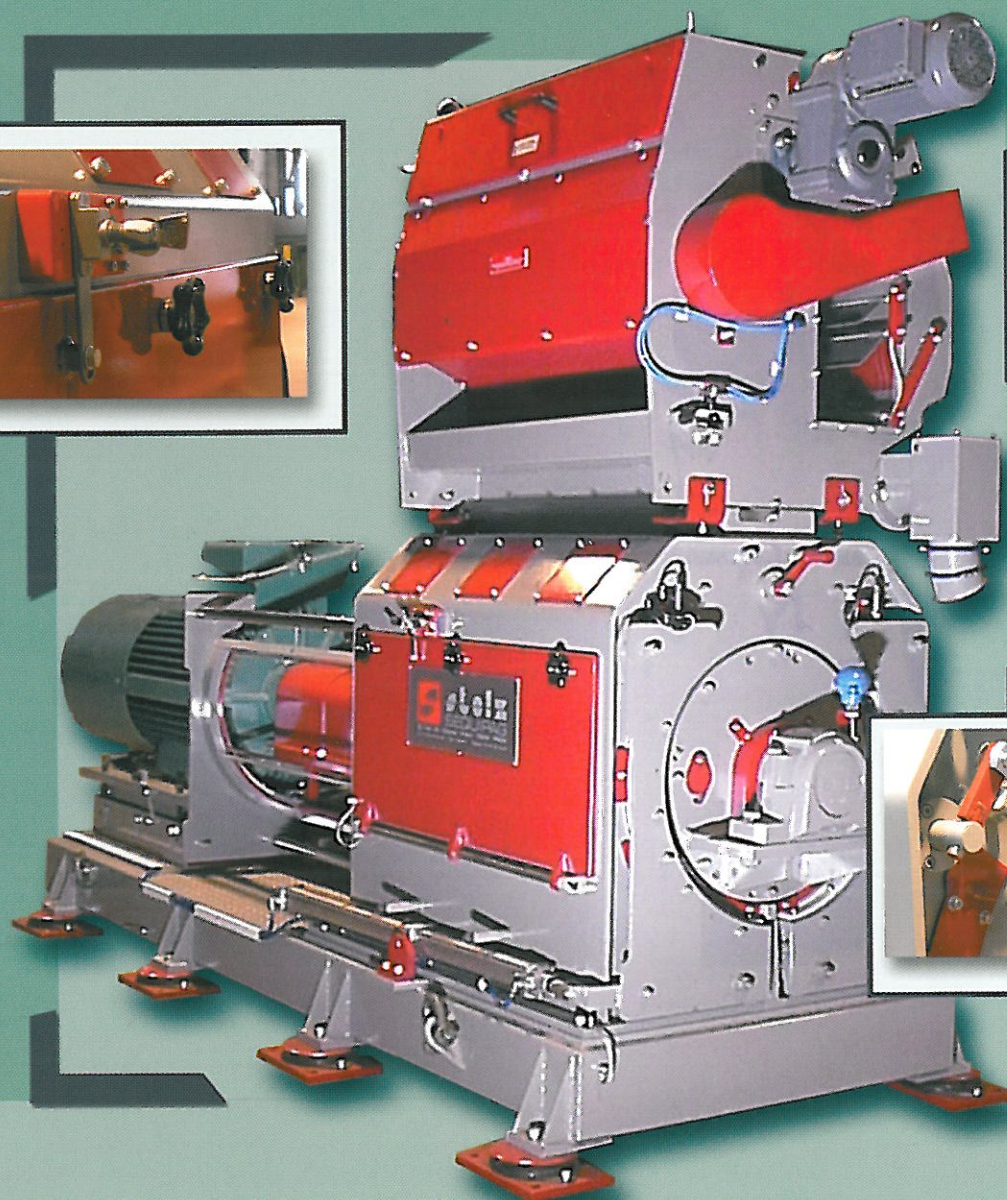

Control de temperatura




MOLINO DE MARTILLOS TIPO RMA


- Doble sentido de rotación
- Velocidad variable de 1000t/hora a 3000t/hora
- Granulometría < 400 m.
- Superficie de rejilla de 0.5 a 2.4 m2
- Cambio rápido de los martillos por basculamiento
- Cambio de rejillas con el molino en marcha
- Control de temperatura en rodamiento y en cámara de molienda
- Variante RMP: Asistencia neumática a la fijación y extracción de las rejillas
- Variante RMA: Cambio de rejillas automático
- Tipo RME : Específicamente adaptado a la molienda en las industrias ¿especiales?

Producción de
5 toneladas/hora a 100toneladas/hora



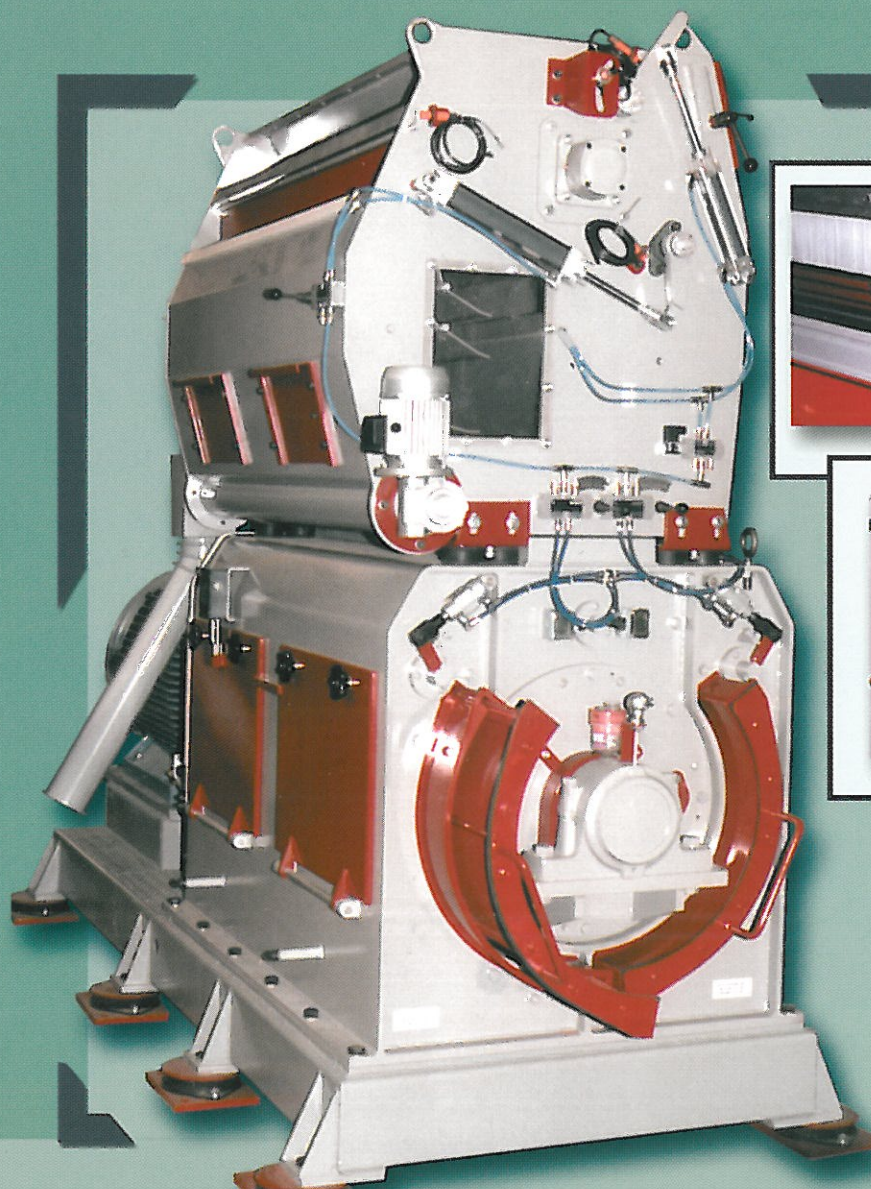

Rotor de distribución

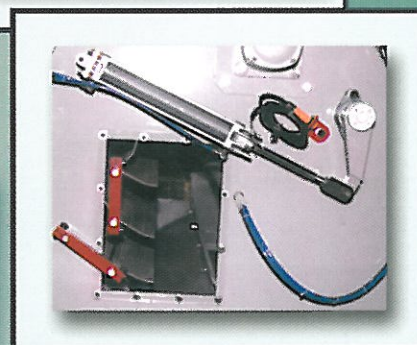

Válvulas de deschinadora


DISTRIBUIDOR ABMS SOBRE MOLINO DE MARTILLOS RMP

- Regulación a distancia de la altura de la capa
- Alimentación en toda la anchura de la cámara de molienda
- Imán permanente con accionador neumático con colector inoxidable para las partículas magnéticas
- Deschinado mediante corriente de aire regulable mediante trampillas
- Sinfín colector de rechazos de deschinadora
- Conexión con molino mediante junta flexible
- Adaptación a todo tipo de molinos con apoyos anti-vibración
- Seguridad máxima por detección de ausencia de caudal de aire

Producción de
5 toneladas/hora a 100 toneladas/hora

Mando
automatizado

Identificación de los
módulos de rejillas

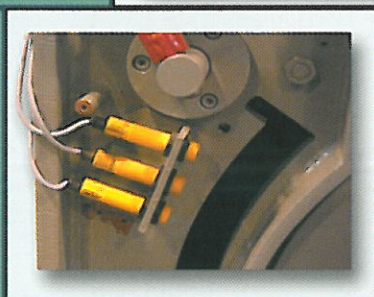

SELECTOR AUTOMATICO DE LAS REJILLAS

Este selector automatico de rejilla permite, por intercambio de datos con el automata central, introducir uno de los 4 juegos de rejillas en almacén sin necesidad de intervención manual por parte de los operadores. EL SAGA puede adaptarse a todos los molinos de martillos STOLZ de las series RM o RMP 110 a 116.

