



[TRATAMIENTO TERMICO]

Sistema de repartición

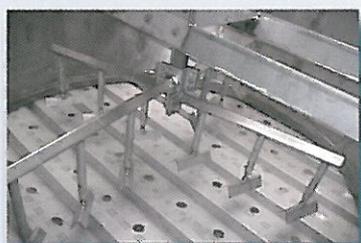

Extractor

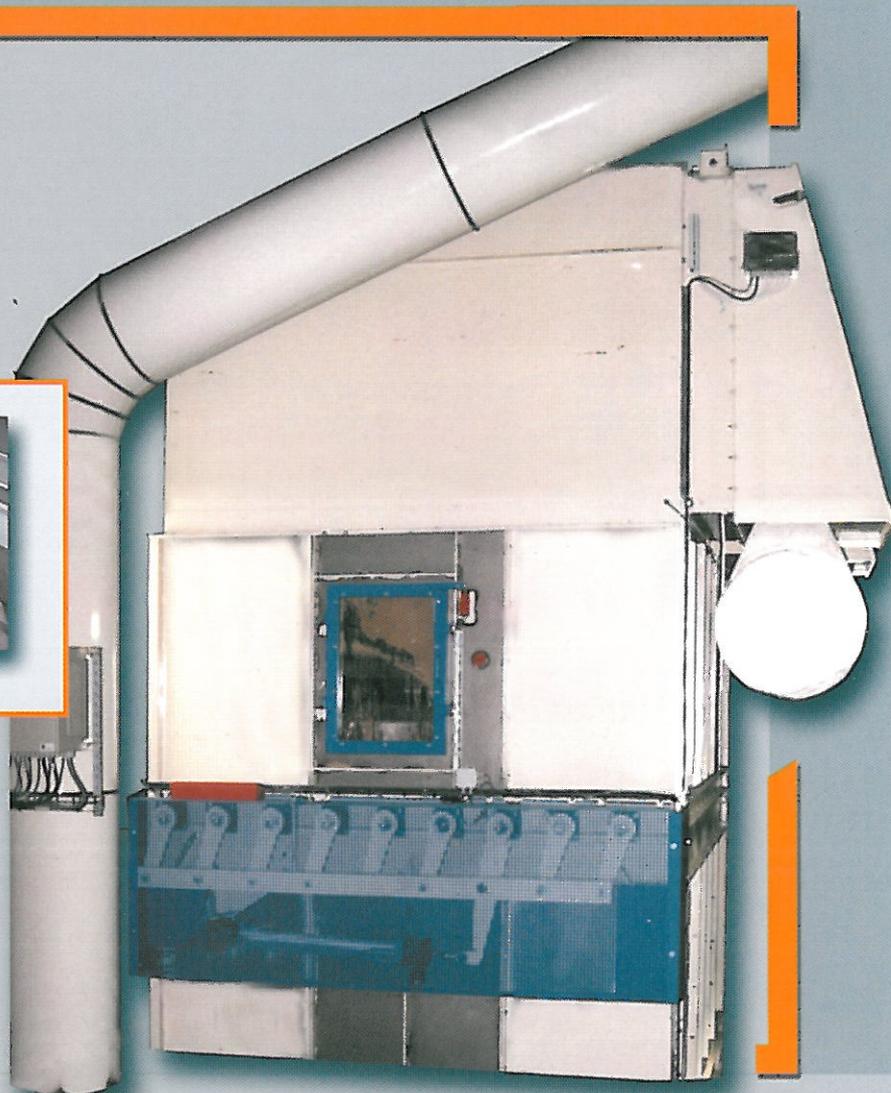

SECADOR-ENFRIADOR RCCF TF

El enfriador RCCS TF forma parte de una nueva gama, creada especialmente para el enfriamiento de harinas después de un tratamiento térmico pero que puede ser utilizado para enfriamiento de gránulos en las instalaciones mixtas(harina - gránulos)

El tiempo de estancia está temporizado y la evacuación es completa.

El piso superior es un piso de secado con entrada de aire caliente y los otros dos pisos sirven para la refrigeración a partir de una toma de aire exterior a la fábrica.
(este aire puede ser tratado e higienizado)

La harina así retenida en un piso es fluidificada por la corriente de aire ascendente que pasa a través de perforaciones con bajo porcentaje de vacío y es también mezclada por un sistema de rastrillos.



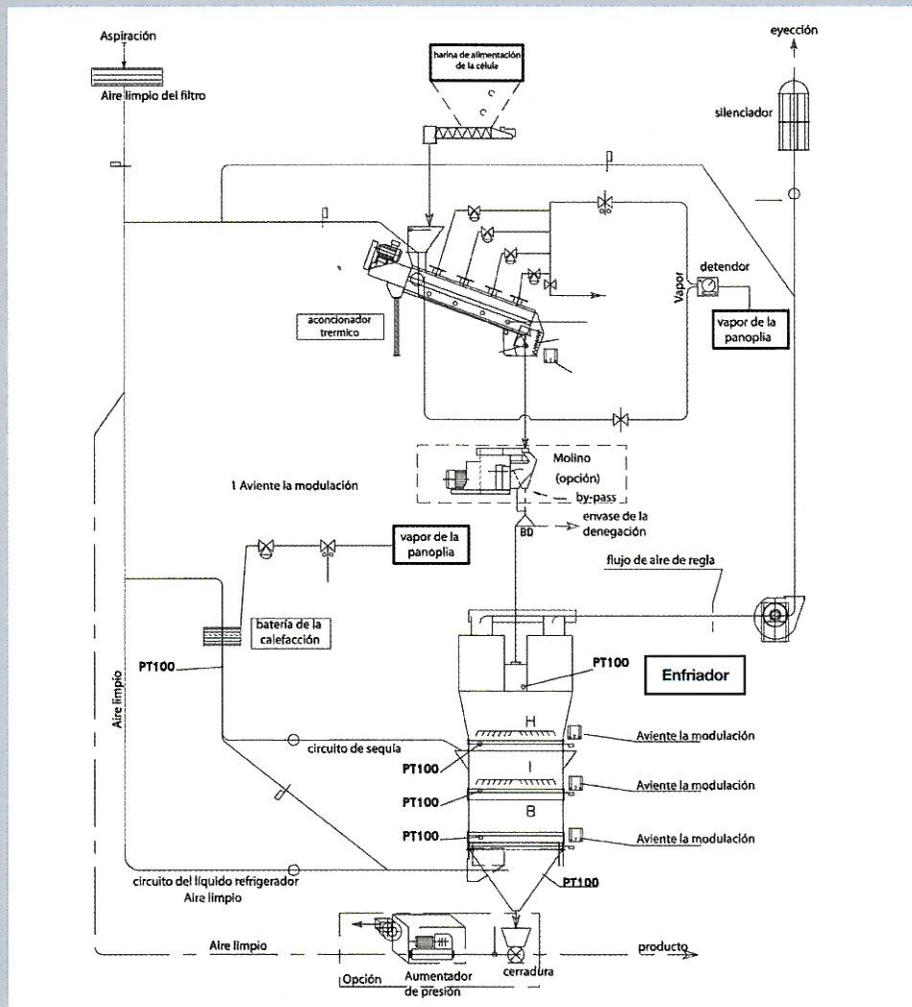


DIAGRAMA TIPO DE TRATAMIENTO TERMICO

El grupo STOLZ concibe y realiza su unidad de tratamiento termico lista para funcionar.

Capacidades de 2 toneladas/hora a 30 toneladas/hora